





Z22

**APU**[®]

PROFILE FÜR WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME


Dehnfugen-Abdeckprofil

Für Ecken und Flächen

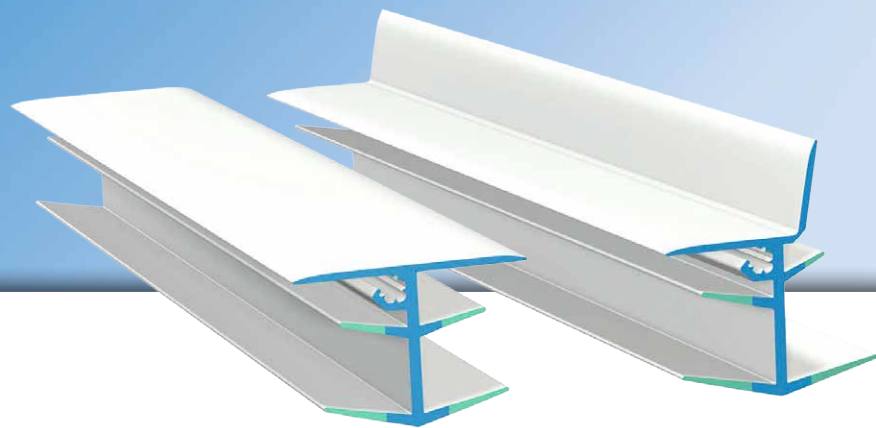

Das **APU-Dehnfugen-Abdeckprofil** Z22-E (für Ecke) und Z22-F (für Fläche) ist als optische Abdeckung für die Dehnfugenprofile W51, W52 einsetzbar.

Damit die Abdeckprofile einen festen Halt haben ist jeweils ein liches Mass von 20 - 25 mm für die Dämmplattenöffnung einzuhalten.



Ausführung

	ARTIKEL-NR.	LÄNGE	VERP.- EINHEIT	GEWICHT (pro VE)
--	-------------	-------	-------------------	---------------------

Dehnfugen-Abdeckprofil

Z22

■ Für Ecken	Z22-E-2100	2,1 m	25 Stäbe = 52,5 m	11,0 kg
■ Für Flächen	Z22-F-2100	2,1 m	25 Stäbe = 52,5 m	9,7 kg

Ausstattung


	DEHNFUGEN-ABDECKPROFIL	
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hart-PVC gefertigt nach DIN-16941 ■ TPE gefertigt nach DIN-16941 	
Geeignet für	W51 W52	Dehnfugenprofil DUO-TEX Für Ecke Dehnfugenprofil DUO-TEX Für Fläche

Wichtige Hinweise

Lagerung	Profile immer trocken und liegend lagern.
Sonstige Anwendungen	Anwendungen, die nicht eindeutig in den Unterlagen beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.
Empfehlung	Wir empfehlen das Dehnfugen-Abdeckprofil Z22 an einer Seite mit einem geeigneten PU-Kleber/Dichtstoff anzukleben.

Informationen über Material, Einsatzgebiet, Prüfungen und richtige Anwendung entnehmen Sie bitte unseren "Allgemeinen Hinweisen"

Details

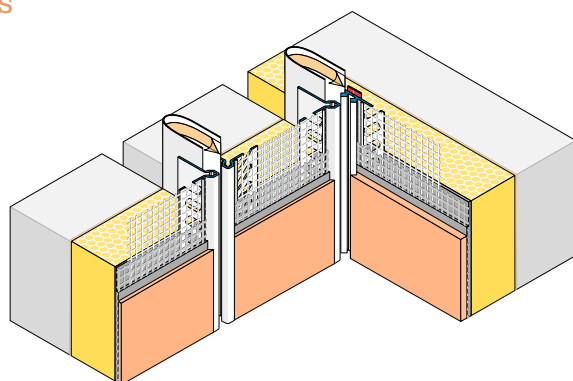

Anwendungszeichnung